




GHIDUL PRODUSELOR

ŞAPE AUTONIVELANTE
PRIMERI PENTRU ADEZIVI
ADEZIVI PENTRU PARCHET
ADEZIVI PENTRU MATERIALE DE PARDOSELI
LACURI

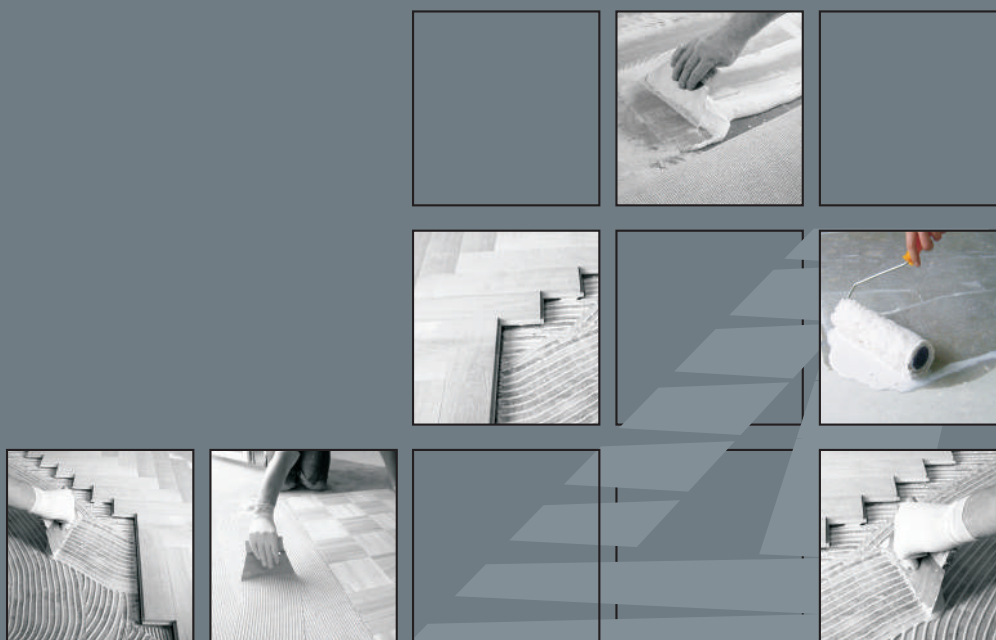

Sursa misiunii noastre este cooperarea de lungă durată cu clienții noștri – antreprenori în construcții, din întreaga lume. Noi credem că – indiferent de țara în care lucrează – ceea ce ei prețuiesc cel mai mult este de încrederea în produsele și soluțiile pe care le utilizează, precum și încrederea în cuvântul dat, de către partenerii lor de afaceri. Dorim să câștigăm această încredere. Pentru noi, încrederea reciprocă se bazează, de asemenea, pe grija noastră pentru mediul înconjurător și siguranța clienților, ce se materializează prin aplicarea unor tehnologii de fabricație adecvate.

Grupul Selenia este producătorul și distribuitorul internațional al unei largi game de produse chimice pentru construcții, pentru utilizatorii profesioniști și cei casnici. Grupul cuprinde 30 de companii de producție pentru spume poliuretactice, etanșanți și adezivi, sisteme pentru termoizolații și produse pentru hidroizolații.

Grupul Selenia a fost înființat în 1992, pionier între companiile ce ofereau produse chimice moderne pentru construcții pe piața din Polonia.

Grupul Selenia este printre primii 3 producători de spumă poliuretanică monocomponentă din lume, și-a construit o rețea de distribuție eficientă care să acopere Europa, Asia, America de Nord și America de Sud.

Artelit Professional este un sistem de produse special concepute pentru montatorii și antreprenorii din segmentul parchetului și materialelor de pardoseli. Produsele din sistem – șape auto-nivelante, primeri, adezivi și lacuri – au fost concepute ca răspuns la cererea utilizatorilor, în urma unei cercetări și dezvoltări extensive. Fiind produse în fabrici high-tech, combină calitatea, trăinicia și ușurința în aplicare. Datorită unei abordări sistematice și datorită programului de dezvoltare a liniei de produse, Artelit Professional oferă soluții – pentru orice proiect de montare a materialelor de pardoseli. Ca rezultat al cooperării active cu firmele din domeniul pardoselilor, gama de produse Artelit Professional se extinde și se modifică permanent, în concordanță cu nevoile utilizatorilor.

Brand-ul Artelit Professional reprezintă performanța maximă și siguranța în aplicarea sistemelor pentru pardoseli, împreună cu serviciul eficient oferit de consultanții noștri tehnici. Cunoștințele și experiența lor garantează suportul profesionist în alegerea celor mai potrivite tehnologii și produse Artelit Professional.

Cuprins

	PREGĂTIREA STRATULUI SUPPORT	2
	ŞAPE AUTONIVELANTE	4
	ADEZIVI PENTRU PARDOSELI ELASTICE	6
	PREGĂTIREA STRATULUI SUPPORT SUB PARCHET	10
	ADEZIV PENTRU PARCHET ŞI ELEMENTE DIN LEMN	12
	PRODUSE PENTRU FINISAREA SUPRAFEŢELOR	16
	TYTAN PROFESSIONAL	20

**PREGĂTIREA
STRATULUI
SUPPORT**



PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT

ArtelitTM
P R O F E S S I O N A L

WB-280

Amorsă pentru suprafețe neabsorbante



Primer monocomponent special pentru substraturile netede, dense și neabsorbante. Special pentru aplicarea pe plăcile ceramice vechi și alte tipuri de substraturi netede sau dense: mozaic, vopsele epoxidice, clincher smălțuit, materiale din piatră naturală, asfalt prost șlefuit, alte suprafețe de locuit netede. Produsul nu este potrivit pentru suprafețe permanent umede (ex. piscine).

Date tehnice

Consum / strat: 0.1 – 0.13 l/m², nediluat

Temperatura de aplicare: min. + 15°C

Timp de uscare la 20°C / 50% r.h.: 0.5 – 1 oră

Rezistență la temperatură: < +50°C

Avantaje

- pentru aplicații la interior și exterior
- produs gata de aplicat, cu uscare rapidă
- fără solvenți
- rezistent la apă
- potrivit pentru pereți și pardoseală
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- miros neutru

Unelte aplicare: pensulă, trafalet

Curățarea unelte: cu apă imediat după aplicare



Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
5,0 l	găleată	100 x 5.0 l

WB-290

Amorsă concentrată pentru suprafețe absorbante



Amorsă de impregnare a suprafeței, pentru reducerea absorbției, primer pentru substraturile din ciment, protejează de asemenea suprafețele din gips-carton împotriva umidității. Aditiv pentru mortare. Pentru aplicații interioare și exterioare. Tipul substratului: beton, straturi din ciment sau gips, finisaje din gips, suprafețe acoperite cu adeziv rezistent la acțiunea apei, gips-carton, straturi uscate, sisteme rapide din ciment, suprafețe din lemn.

Date tehnice

Consum / strat: 0.04 – 0.1 l/m², în funcție de gradul de absorbție al suprafeței și de gradul de diluție

Temperatura în timpul aplicării: min. + 15°C

Timp de uscare la 20°C / 50% r.h.: ca. 10 – 30 minute

Timp de uscare pe tencuială: 24 ore pentru a crea un strat de separare

Avantaje

- fără solvenți, prezintă un miros neutru
- conține pigmenți pentru controlul asupra aplicării
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- poate fi diluat cu apă până la un raport de 1:5
- potrivit pentru pereți și pardoseală

Unelte aplicare: pensulă, trafalet

Curățarea uneltelor: cu apă, imediat după aplicare



Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
10,0 l	bidon	60 x 10.0 l

EBR-275

Amorsă epoxidică-Barieră de vapori



Amorsă epoxidică bi-componentă, fără solvenți, cu dublu rol: întărirea șapelor deteriorate și barieră de vapori. Umiditatea reziduală maximă a suportului ≤ 5.0% CM. Poate fi aplicată pe suprafețe absorbante și neabsorbante. Pentru a crea o suprafață rugoasă e recomandat împrăștierea de nisip de cuarț pe ultimul strat proaspăt aplicat.

Date tehnice

Timp de lucru după amestecare: până la 25 minute

Compus A-rășină: 6 kg

Compus B-întăritor: 3.6 kg

Consum: 0.25 kg/m²/strat

Nr. de straturi:

-întărire suport- 1 strat

-barieră de vapori-2 straturi

Avantaje

- ușor de aplicat folosind un trafalet
- formează o suprafață aderentă la înglobarea de nisip pe stratul proaspăt aplicat.
- nu conține solvenți conform TRGS 610
- poate fi aplicat pe suprafețe prevăzute cu sistem de încălzire
- putere mare de penetrare și fixare a substraturilor deteriorate



Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
6+3.6 kg	găleată	30 x 9.6 kg



ŞAPE
AUTONIVELANTE



ȘAPE AUTONIVELANTE



LC-700

Compus de reparații



Produsul este recomandat pentru repararea, netezirea și nivelarea suprafețelor, pentru umplerea rosturilor și a crăpăturilor din plăci și pardoseli din beton, precum și pentru nivelarea și repararea treptelor de scări. Numai pentru aplicații interioare.

Avantaje

- foarte dur și rezistent
- contracție redusă în timpul întăririi
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- rezistent la mobilier cu roțile de la 2mm grosime

Date tehnice

Timp de lucru: ca 15 min.

Pietonabil: ca 30 min.

Montarea pardoselii: după 4 ore

Consum: ca 1.5 kg/m²/mm

Rezistență la compresiune: < 25.0 MPa

Rezistență la torsiune: < 7.0 MPa

Greutate	Ambalaj	Cantitate pe palet
25 kg	sac	42 x 25.0 kg



LC-710

Șapă autonivelantă cimentică până la 10 mm



Șapă autonivelantă cu uscare rapidă, pentru nivelarea substraturilor înaintea aplicării de material de pardoseală ca: PVC, mochetă, plută, linoleum. Pentru aplicații interioare.

Avantaje

- foarte dură și rezistentă
- contracții scăzute în timpul întăririi
- poate fi aplicat cu pompa
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- rezistentă la încărcarea mobilierului cu roțile de la 2 mm grosime

Date tehnice

Timp de lucru: ca 30 min.

Pietonabil: ca 3 h

Întărire: cca 24 ore (strat de 5 mm),
cca 48 ore (strat de 10 mm)

Consum: ca 1.5 kg/m² /mm

Rezistența la compresiune: < 25.0 MPa

Rezistența la flexare: < 6.1 MPa

Greutate	Ambalaj	Cantitate pe palet
25 kg	bag	48 x 25.0 kg



LC-715

Șapă autonivelantă cimentică până la 15 mm



Șapă autonivelantă cu uscare rapidă, pentru nivelarea substraturilor înaintea aplicării de material de pardoseală ca: parchet masiv, parchet stratificat, parchet exotic, PVC, mochetă, plută, linoleum. Pentru aplicații interioare.

Avantaje

- foarte dură și rezistentă
- contracții scăzute în timpul întăririi
- poate fi aplicată cu pompa
- potrivită pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- rezistentă la încărcarea mobilierului cu roțile de la 2 mm grosime

Date tehnice

Timp de lucru: ca 30 min.

Pietonabil: ca 6 h

Întărire: cca 24 ore

Consum: ca 1.6 kg/m² /mm

Rezistența la compresiune: < 30.0 MPa

Rezistența la flexare: < 7 MPa

Greutate	Ambalaj	Cantitate pe palet
25 kg	sac	42 x 25.0 kg





**ADEZIVI
PENTRU
PARDOSELI
ELASTICE**



ADEZIVI PENTRU PARDOSELI ELASTICE



WB-975 Adeziv pentru PVC



Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor pentru pardoseli din PVC și CV, a materialelor textile cu suport din spumă și spumă de latex, latex și spumă poliuretanică pe suprafețe interioare adecvate. Produsul are o foarte bună aderență la suprafețele absorbante obișnuite de construcții, precum beton, straturi din ciment, anhidrit, șape auto-nivelante. Pentru a crește aderența adezivilor la stratul suport se recomandă utilizarea amorsei Artelit WB 290.

- Avantaje
- aderență inițială sporită
 - timp de lucru mărit pentru realizarea de suprafețe mari
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
 - rezistent la încărcarea mobilierului cu roțile
 - Rapid și ușor de aplicat
 - timp deschis redus
 - EC1-emisii foarte reduse



A1 A2

Date tehnice

Timp deschis: ca 10 – 15 minute

Timp de lucru: 60 – 70 min. (la +20°C)

Întărire totală: după 72 ore

Consum: 0.3 – 0.35 kg/m² (spatula A1 – A4)

Greutate	Ambalaj	Cantitate pe palet
20 kg	găleată	33 x 20.0 kg

WB-976 Adeziv pentru linoleum



Adezivul este recomandat pentru lipirea linoleum-ului în plăci și rolă și a linoleum-ului din plută, pe suprafețe interioare adecvate. Produsul are o foarte bună aderență la majoritatea suprafețelor de construcții absorbante, precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, șape auto-nivelante.

- Avantaje
- aderență inițială sporită
 - timp de lucru mărit pentru realizarea de suprafețe mari
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
 - rezistent la încărcarea mobilierului cu roțile
 - Rapid și ușor de aplicat
 - timp deschis redus
 - EC1-emisii foarte reduse



B1

Date tehnice

Timp deschis: ca 5 minute

Timp de lucru: 20 min. (la +20°C)

Întărire definitivă: după 72 ore

Consum: 0.4 kg/m² (spatula B1)

Greutate	Ambalaj	Cantitate pe palet
20 kg	găleată	33 x 20.0 kg

WB-984 Adeziv Fixator



Artelit WB-984 este caracterizat prin fixare inițială puternică și consum redus. Produsul poate fi curățat cu ușurință și se poate aplica cu rola. Este recomandat pentru fixarea specială, ce poate fi înlăturată, a materialelor textile cu diferite straturi-suport (în special din pâslă), a materialelor din clorură de vinil, a dalelor antialunecare pe suprafețe interioare adecvate.

Date tehnice

Timp deschis: ca 20 – 90 min.

Timp de lucru: 2 ore (la +20°C)

Întărire definitivă: după 72 ore

Consum:

0.1 – 0.2 kg/m² (rolă)

0.15 – 0.25 kg/m² (spatulă A1 – A4)

- Avantaje
- potrivit pentru toate substraturile obișnuite
 - poate fi aplicat cu trafaletul
 - putere mare de lipire
 - potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
 - suportă încărcarea mobilierului cu roțile
 - rapid și ușor de aplicat
 - timp deschis scurt
 - EC1 emisii foarte reduse
 - rezistent la procedeele de spălare a mochetelor în timpul exploatării
 - nu este necesară folosirea unei amorse
- Notă: după îndepărtarea materialului pentru pardoseală, adezivul este ușor de curățat cu produse alcaline (pe bază de sodă). De pe suprafețele neabsorbante produsul poate fi îndepărtat folosind un solvent.



A1 A4

Greutate	Ambalaj	Cantitate pe palet
12 kg	găleată	42 x 12.0 kg

ADEZIVI PENTRU PARDOSELI ELASTICE



Adeziv neoprenic

SB-510



A1 A2

ArtelitPREN – adeziv pe bază de rășini sintetice și cauciuc neoprenic potrivit pentru lipiri de contact în timpul lucrărilor pentru pardoseli cât și în construcții. Adezivul are o foarte bună aderență pe suporturi absorbante cât și neabsorbante ca: metal, beton, piatră, gipscarton, PVC, Cauciuc, păsă, plută, textile, piele etc. NU conține toluen.

Date tehnice

Timp deschis: aplicare imediată

Timp de lucru: 25 – 45 minute (la +20°C)

Întărire definitivă: după 72 ore

Consum: 0.2 – 0.3 kg/m²

Avantaje

- pentru straturi suport absorbante și neabsorbante
- pentru interior și exterior
- îmbinare durabilă și permanent flexibilă
- ambalaj economic
- nu conține apă
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- rapid și ușor de aplicat
- fără toluen

Volum	Ambalaj	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
0,2 kg	găleată	12	1920 x 0.2 kg
0,8 kg	găleată	6	720 x 0.8 kg
5,0 kg	găleată	1	120 x 5.0 kg
10,0 kg	găleată	1	48 x 10.0 kg
20,0 kg	găleată	1	36 x 20.0 kg

	WB 975	WB 976	WB 984	SB 510
MOCHETĂ			*	
MATERIALE TEXTILE PENTRU PARDOSELI			*	
PVC ȘI VC PENTRU PARDOSELI			*	
LINOLEUM				
PLUTĂ				



Recomandat



Potrivit



Material livrat în dale

ADEZIVI PENTRU PARDOSELI ELASTICE

ArtelitTM
PROFESSIONAL

DURABIL

FLEXIBIL

UȘOR
DE UTILIZAT



**PREGĂTIREA
STRATULUI
SUPOORT
SUB
PARCHET**



PREGĂTIREA STRATULUI SUPT SUB PARCHET



SB-210

Primer solvent



Primer pe bază de rășini sintetice, conceput pentru pregătirea suprafețelor absorbante și neabsorbante, înaintea aplicării adezivului pe bază de cauciuc pentru parchet (de exemplu Adeziv pe bază de rășini sintetice pentru parchet SB-870, Adeziv cauciuc pentru parchet RB-860 ARTELIT). Potrivit pentru majoritatea suprafețelor de construcții obișnuite, precum: beton, ciment și plăci de anhidrit, straturi de egalizare și lemn.

Avantaje

- Accelerează uscarea adezivilor
- Reduce consumul de adeziv
- Întărește substratul
- Pătrunde adânc în pori
- Îmbunătățește rezistența la apă a suportului
- Ușor de aplicat

Date tehnice

Timp de întărire: 12 – 24 h (la +20°C).

Consum: 0.2-0.5 l/m²

Raport de diluție:

1: 1 pentru suprafețe absorbante (benzină, acetonă)

1: 2 pentru suprafețe neabsorbante

Unelte aplicare: pensulă, trafalet

Curățare unelte: benzină, acetonă



Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
4,5 l	bidon	100 x 4.5 l
9,0 l	bidon	80 x 9.0 l

ALEGEREA PRIMERILOR PENTRU ADEZIVI


ADEZIV	PRMERI ARTELIT	
	SB 210	EBR 275
RB 860		
PB 890		
PB 890R		
HB 810		



Produs
recomandat



**ADEZIV
PENTRU
PARCHET ȘI
ELEMENTE
DIN LEMN**

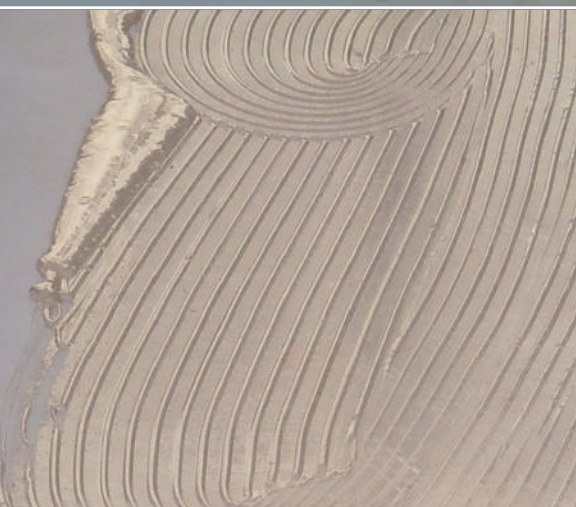

ADEZIV PENTRU PARCHET ȘI ELEMENTE DIN LEMN

ArtelitTM
PROFESSIONAL

RB-860

Adeziv pe bază de cauciuc pentru parchet



Adeziv pe bază de cauciuc SBR, potrivit pentru lipirea parchetului standard, lamelar și multistratificat (inclusiv a lemnului sensibil la umiditate: fag, mesteacăn, stejar) pe suprafețe de construcție obișnuite ca: beton, ciment, straturi de egalizare, lemn.

Date tehnice

Conținut de materii solide: > 70 %

Timp de lucru: 10-15 min (la +20°C).

Consum: 0.65-1.3 kg/m² (spatula B2 – B3)

Șlefuire și lăcuire : 3 – 4 zile după aplicare

Avantaje

- aderență inițială mărită
- ușor de aplicat
- rezistență mare la forfecare
- foarte bună rezistență la îmbătrânire și umezeală
- îmbinare permanent flexibilă
- nu conține apă
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- rapid și ușor de aplicat

Notă: Acest adeziv nu conține apă, de aceea este ideal pentru lipirea parchetului sensibil la umiditate. Nu este recomandat pentru parchet exotic.



B3 PAJARITO 23/48

PB-890

Adeziv poliuretanic bi-component



Adeziv poliuretanic bi-component, care nu conține apă sau solvenți, recomandat pentru toate tipurile de parchet, în special pentru parchet solid 10 mm, scânduri din lemn 22 mm, blocuri din lemn, parchet din lemn exotic, din fag sau arțar. Aderă foarte bine la suprafețe de construcții poroase și neporoase, precum beton, ciment și plăci de anhidrit, straturi de egalizare, lemn, etc.

Date tehnice

Conținut de solid: 100 %

Timp de lucru: < 90 min (la +20°C).

Consum: 0.7-1.5 kg/m²

Șlefuire și lăcuire: 3 zile după lipire

Pietonabil: după 24 ore

Avantaje

- rezistență foarte puternică a îmbinării
- rezistență la forfecare foarte bună
- foarte bună rezistență la îmbătrânire, umiditate și schimbări de temperatură
- îmbinare permanent flexibilă
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- rapid și ușor de aplicat



BI BI PAJARITO 23/48

PB-890R

Adeziv poliuretanic bi-component



Adeziv poliuretanic bi-component, care nu conține apă sau solvenți, recomandat pentru toate tipurile de parchet, în special pentru parchet solid 10 mm, scânduri din lemn 22 mm, blocuri din lemn, parchet din lemn exotic, din fag sau arțar. Aderă foarte bine la suprafețe de construcții poroase și neporoase, precum beton, ciment și plăci de anhidrit, straturi de egalizare, lemn, etc.

Date tehnice

Timp deschis: < 45 min. (la +20°C)

Șlefuire: după 72 ore

Intărire definitivă: 3 zile

Consum: 0.7-1.5kg/m²

Avantaje

- timp de lucru – până la 45 minute (la +20°C).
- ușor de aplicat
- aderență foarte bună
- îmbinare flexibilă
- foarte bună rezistență la îmbătrânire și umiditate
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire



BI BI PAJARITO 23/48

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
10,0 kg	găleată	55 x 10,0 kg



ADEZIV PENTRU PARCHET ȘI ELEMENTE DIN LEMN



Adeziv silanic HB-810



Adeziv silanic, pe bază de copolimer hibrid. NU conține izocianati, solvent și apă. Potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de parchet indiferent de esența lemnului și dimensiunea lamelelor, inclusiv lemn exotic și lemn sensibil la umiditate.

Date tehnice

Conținut de reziduri solide: 100 %

Timp de lucru: < 90 min (at +20°C).

Consum: 0.65 – 1.2 kg/m² (în funcție de suport și de tipul de spatulă)

Șlefuire și lăcuire după 3 zile de la lipire


Întărire definitivă: 7 zile

Avantaje

- aderență foarte bună la substrat
- rezistență foarte mare la flexare
- rezistență foarte bună împotriva îmbătrânirii, umezelii și schimbărilor de temperatură.
- îmbinare permanent flexibilă
- potrivit pentru pardoseli prevăzute cu sistem de încălzire
- rapid și ușor de aplicat



Greutate	Ambalaj	Cantitate pe palet
15,0 kg	găleată	40 x 15,0 kg

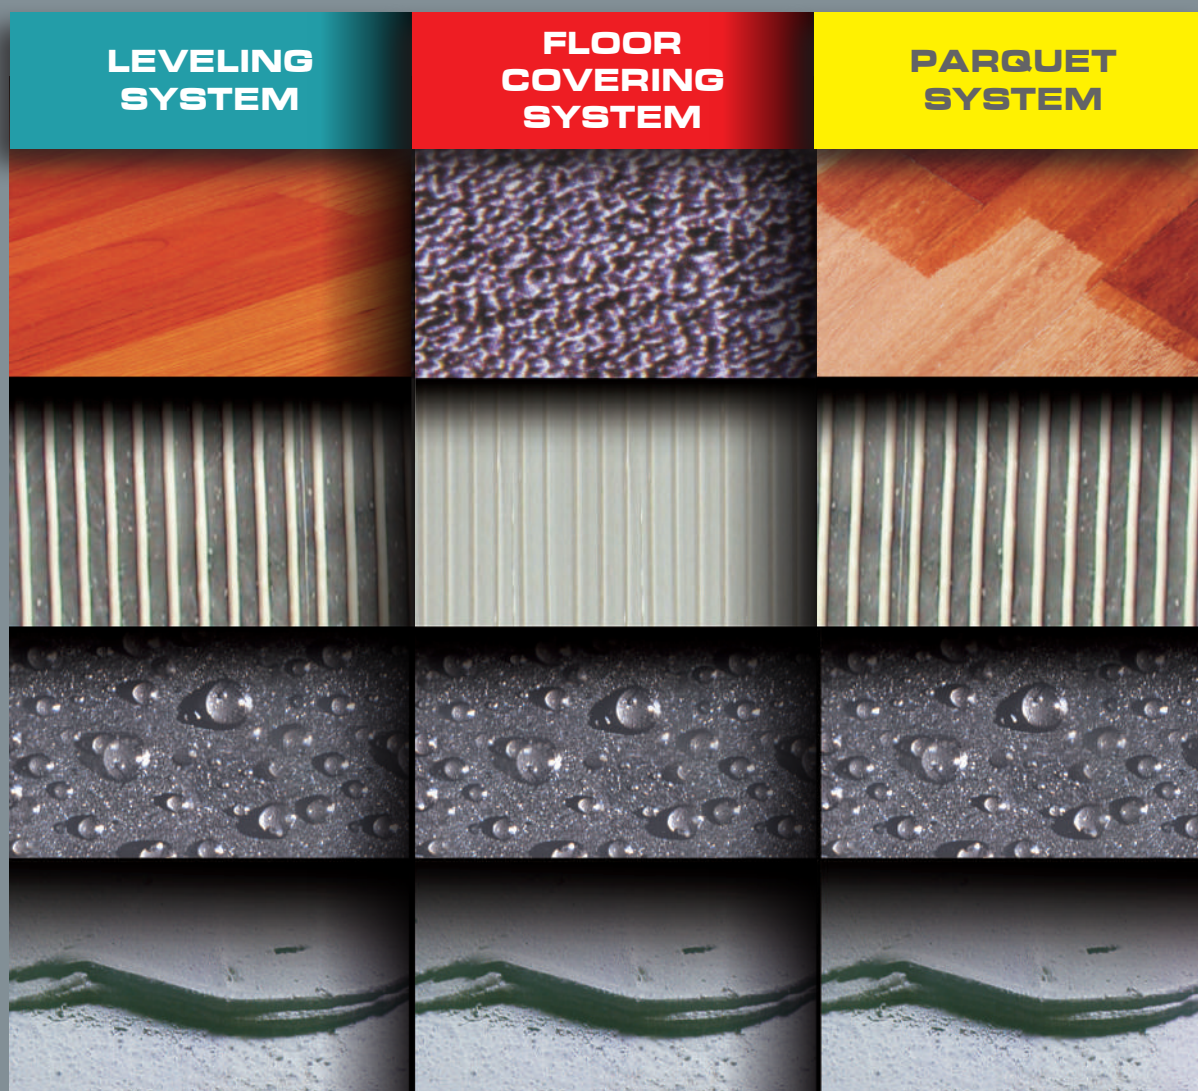

**ALEGEREA ADEZIVILOR PENTRU PARCHET
- ARTELIT PROFESSIONAL -**

ESENȚĂ LEMN PARCHET	RB 860	PB 890	PB 890R	HB 810
STEJAR				
FRASIN				
FAG				
SALCÂM				
CIREȘ				
CARPEN				
SICOMOR				
BRAD				
MOLIFT				
PIN				
MOLID				
MERBAU				
TEC				
BADI				
KEMPAS				
IROKO				
DOUSIE				
JATOBA				
LAPACHO				
GUATAMBU				
SUCUPIRA				
AMARANT				
BAMBUS				
TAURI				
PADOUK				
COTIBE				
PALISANDRU				
MAHON				
COSIPO				
MOZAIC TRADITIONAL				



**PRODUSE
PENTRU FINISAREA
SUPRAFETELOR
DIN LEMN**



PRODUSE PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR DIN LEMN

ArtelitTM
P R O F E S S I O N A L

FS-415

Chit de umplere pe bază de solvent



Pentru umplerea rosturilor cu lățime de până la 2 mm.
Ideal pentru toate tipurile de pardoseli din lemn.

- Avantaje
- uscare foarte rapidă
 - grad de șlefuire foarte mare
 - proprietăți de umplere excelente
 - aderență la margini foarte bună
 - gata de aplicat

Unelte aplicare: spatulă netedă

Date tehnice

Consum / strat: 0.05 – 0.10 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.: 15 – 30 minute/strat în funcție de mărimea rostului și temperatură

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
10,0 l	găleată	60 x 10 l
5,0 l	găleată	120 x 5 l



FW-400

Chit de umplere pe bază de apă



Pentru umplerea rosturilor de până la 2 mm. Ideal pentru toate tipurile de parchet și pardoseli din lemn.

- Avantaje
- uscare foarte rapidă
 - grad de șlefuire foarte mare
 - proprietăți de umplere excelente
 - aderență la margini foarte bună
 - gata de aplicat

Unelte aplicare: spatulă netedă
Curățare: apă-imediat după folosire

Date tehnice

Consum / strat: 0.05 – 0.07 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.: 30 – 60 minute

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
10,0 l	bidon	60x 10.0 l



W-430

Grund ecologic pentru lac



W-430 este un grund monocomponent pentru lac, compatibil cu toate tipurile de parchet și elemente din lemn.

- Avantaje
- uscare rapidă
 - conținut ridicat de materii solide
 - împiedică lipirea de margini
 - produs gata de folosit

Notă:

Nu este potrivit pentru aplicarea direct pe stejar afumat sau pe lemn exotic sau din esențe de lemn fructifer.

Date tehnice

Consum / strat: 0.1 – 0.15 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:

- 2 ore la aplicarea cu rola

- 30 min după aplicarea cu spatula

Timpul maxim pentru aplicarea stratului de lac: 12 ore

Aplicare: trafalet pentru lac sau spatulă
Curățare: cu apă imediat după folosire

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
5,0 l	bidon	128 x 5.0 l





Lac poliuretanic bi-component

PW-460



Lac pentru parchet pe bază de poliuretan în dispersie apoasă. Lac pentru parchet și elemente din lemn supuse la trafic extrem.

Variante disponibile: lucios, semi-lucios, mat

Date tehnice

Consum / strat: 0.1 – 0.15 l/m²

Timp de lucru: 2 ore

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:

- aplicarea celui de al doilea strat după 4-6 ore
- încărcare ușoară/trafic ușor – după 48 ore
- parametri maximi de încărcare – după 7-10 zile

Avantaje

- lac bi-component – nu conține NMP
- ușor de aplicat cu rola
- putere mare de acoperire
- rezistență mecanică mare

Notă:

Nu este potrivit pentru aplicarea direct pe stejar afumat sau pe lemn exotic sau din esențe de lemn fructifer.

Aplicare: rola

Curățarea uneltelor: apă-imediat după utilizare

Raport de amestecare: 10:1

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
4.5 l (comp. A)	bidon	128 x 4.95 l
0.45 l (comp. B)	bidon	



Lac poliuretanic monocomponent pe bază de apă

PW-480



Lac pentru parchet pe bază de poliuretan în dispersie apoasă. Lac pentru parchet și elemente din lemn supuse la trafic intens.

Variante disponibile: lucios, semi-lucios, mat

Date tehnice

Consum / strat: 0.1 – 0.15 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:

- al doilea strat se aplică după 3 – 5 ore
- gata pentru trafic ușor după 48 ore
- rezistență maximă la încărcare după 7 – 10 zile

Avantaje

- lac mono component- nu conține NMP
- ușor de aplicat cu rola
- pentru trafic intens
- nu are impact negativ asupra lemnului

Notă:

Nu este potrivit pentru aplicarea direct pe stejar afumat sau pe lemn exotic sau din esențe de lemn fructifer.

Unelte aplicare: rola

Curățare: apă imediat după folosire

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
5,0 l	bidon	128 x 5.0 l



Ulei-ceară

OL-650



Amestec de ulei și ceară care formează un strat dur după aplicare. Produsul este potrivit pentru suprafețe din lemn dur cat și de estență moale. Ideal pentru zone cu trafic mai intens: coridoare, holuri. Stratul format este mult mai rezistent la acțiunea agenților contaminanți. Potrivit pentru aplicarea peste stratul de ulei colorat OL-611.

Date tehnice

Consum / strat: 0.05 – 0.08 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:

- al doilea strat după 24 ore
- gata pentru trafic ușor după 3 zile
- întărire definitivă 10 – 14 zile

Avantaje

- pe bază de uleiuri naturale, rășini și ceară
- ușor de aplicat
- ușor de întreținut în timpul exploatarei pardoselii
- pentru parchet și pardoseli din lemn

Unelte aplicare: rola

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
5,0 l	bidon	120 x 5.0 l

PRODUSE PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR DIN LEMN

ArtelitTM
P R O F E S S I O N A L

OL-610

Ulei cu uscare rapidă



Potrivit pentru aplicarea pe parchet și pardoseli din lemn. Pentru îmbunătățirea rezistenței mecanice și chimice a pardoselii și pentru uscarea mai rapidă este recomandat amestecarea acestuia cu întăritor OL 610 în raport 10:1.

Date tehnice

Consum / strat: 0.025 – 0.04 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:

- al doilea strat se aplică după o oră
- aplicarea de lac pe bază de apă după 24 ore
- aplicarea de lac pe bază de solvent după 48 ore

Avantaje

- ulei natural
- conținut ridicat de reziduri solide
- nu conține solvenți conf. TRGS 617
- ușor și rapid de aplicat
- putere mare de acoperire

Unelte aplicare: rola



Volum	Ambalaj	Cantitate
2,5 l	flacon	3 x 2.5 l / cutie de carton

OL-610

Întăritor pentru ulei



Întăritor pe bază de izocianat. Potrivit pentru uleiul OL 610.

Date tehnice

10 părți OL-610 și 1 parte întăritor OL-610

Timp de lucru: 2 ore la 23°C / 50% r.h.

Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
0,5 l	dose	24 x 0.5 l / cutie



OL-611

Ulei colorat



Potrivit pentru parchet și alte pardoseli din lemn. Rapid și ușor de folosit. Pardoseliile colorate pot fi acoperite cu lac pe bază de apă. Culoare de bază: tec, stejar afumat, maslin, alb, gri, nuc.

Date tehnice

Consum / strat: 0.025 – 0.04 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:

- 1 oră
- al doilea strat după 48 ore
- acoperire cu lac pe bază de apă după 3 zile
- acoperire cu lac pe bază de solvent după 10 – 14 zile
- gata pentru trafic ușor după 3 zile (ulei bicomponent după 1 zi)
- întărire definitivă după 10 zile (ulei 2C după 3 zile)

Avantaje

- ulei natural
- gamă largă de culori
- ușor de aplicat
- culorile standard pot fi amestecate între ele pentru obținerea de nuanțe diferite
- suprafețele colorate pot fi lăcuite

Unelte aplicare: rola



Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
1,0 l	dose	11 x 1.0 l / cutie carton

OL-620

Ulei ecologic



Pentru decorarea și impregnarea parchetului și a altor pardoseli din lemn.

Date tehnice

Consum / strat: 0.07 – 0.1 l/m²

Timp de uscare la 23°C / 50% r.h.:

- al doilea strat se aplică după 60 minute
- gata pentru trafic ușor după 3 zile
- întărire definitivă după 8 – 10 zile

Avantaje

- pentru parchet și pardoseli din lemn
- pe bază de uleiuri naturale
- conținut ridicat de reziduri solide
- ușor de aplicat
- penetrează ușor substratul datorită viscozității reduse

Unelte aplicare: rola



Volum	Ambalaj	Cantitate pe palet
5,0 l	bidon	128 x 5.0 l



TYTAN PROFESSIONAL

Construiește cu încredere

TYTAN PROFESSIONAL este un brand pentru antreprenorii din construcții și pentru utilizatorii profesioniști, cuprinzând o varietate de produse de calitate premium pentru lucrări de finisare și renovare în clădiri rezidențiale, de birouri și industriale.

- ▶ Gamă largă de produse universale și specializate
- ▶ Inovații mondiale în domeniul spumelor poliuretane, etanșanților și adezivilor de montaj
- ▶ Calitate înaltă și constantă certificată ISO 9001
- ▶ Testarea produselor în conformitate cu standarde internaționale exigente: ISO, DIN, ASTM



Una dintre cele mai recente inovații este noua generație de spume poliuretane Tytan Professional O₂, care sunt sigure pentru utilizator și pentru mediu. Produsele Tytan O₂ au fost dezvoltate după o nouă tehnologie și nu emit substanțe dăunătoare numite MDI (izocianati) în timpul aplicării. Lipsa emisiei de MDI la spumele poliuretane Tytan O₂ a fost confirmată de Institutul Suedez SP Proving Forskning. Prin introducerea Tytan O₂ pe piață, Selena oferă consumatorilor săi o nouă clasă de siguranță complet nouă – clasa O₂.

- Adeziv de montaj Multi Fix TYTAN PROFESSIONAL
- Adeziv de montaj Classic Fix TYTAN PROFESSIONAL
- Adeziv de montaj Hidro Fix TYTAN PROFESSIONAL
- Silicon universal TYTAN PROFESSIONAL
- Acril cu uscare rapidă TYTAN PROFESSIONAL
- TYTAN PROFESSIONAL Super Adeziv RB-20
- TYTAN PROFESSIONAL Adeziv poliuretan
- TYTAN PROFESSIONAL Hydrol 2K
- Bandă de Etanșare TYTAN PROFFESIONAL
- TYTAN PROFESSIONAL Hydrol 1K „Folie Lichidă”



CONSTRUIEȘTE CU ÎNCREDERE



TYTAN Professional STYRO 753

Adeziv poliuretanic
pentru polistiren

Adeziv poliuretanic profesional pentru lipirea și fixarea izolațiilor realizate din polistiren la exterior sau în interior. În comparație cu mortarurile cu uscare rapidă, Tytan Styro 753 este: mai ușor, mai rapid și mai puternic.

Aplicații:

- ▶ Lipirea și fixarea izolațiilor realizate din polistiren la exterior sau în interior
- ▶ Umplerea îmbinărilor de dilatație ale sistemelor de izolare termică
- ▶ Lipirea și izolarea panourilor izolatoare pentru pereți



TYTAN Professional STYRO UNI

Adeziv Universal
pentru lipirea izolației
și a decorațiunilor (STYRO Montaj)

IZOLAREA NU A FOST NICIODATĂ MAI UȘOARĂ!! Styro UNI – Adeziv poliuretanic cu aplicator, recomandat pentru fixarea, repararea sau lipirea izolației interne și externe, a panourilor decorative, în aplicații verticale și orizontale.

Aplicații:

- ▶ Vertical, orizontal
- ▶ Interior, exterior

Beneficii:

- ▶ Aplicare verticală și orizontală, pentru izolare, internă și externă (ambele situații)
- ▶ O gamă largă de: aplicații (lipirea izolației, mici elemente decorative, alte elemente de mici dimensiuni)
- ▶ Nu e nevoie de preparare (produsul e gata de utilizat)
- ▶ Nu este nevoie de apă, electricitate, alte echipamente.
- ▶ Timp de întărire rapid, măsurat la toată gama de aplicații (nu numai la izolarea termică – rezultatele arată economie de timp)
- ▶ Aderență puternică
- ▶ Rezistență mecanică mare
- ▶ Durabilitate ridicată a aderenței

- ▶ Productivitate: până la 10 m² izolați (cu un tub de 750 ml)
- ▶ Temperatura mediului (suprafață și aer): de la 0°C la +30°C
- ▶ Temperatura tubului: de la +10°C la +30°C
- ▶ Timp maxim de deschidere: <5 min
- ▶ Timp de ajustare: <15 min
- ▶ Timp de întărire totală: cca. 24 ore
- ▶ Conductivitate termică: 0.036 W/mK
- ▶ Certificatul aplicării
ETICS: IAT-15-7493/2008

Toți parametrii au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale grupului Selena (expansare liberă, 23°C / UR 50%).

- ▶ Informații suplimentare pentru aplicare:
- ▶ Acoperire: 20 - 35 metri liniari aplicați de suprafață izolată (circa 1,4 m² pentru o placă de 100 cm x 50 cm); de la 5 până la 14 m² de suprafață izolată cu plăci
- ▶ Tehnici diferite de aplicare pot avea ca rezultat consumuri diferite de adeziv, pentru acoperirea finală în m². Metri liniari sunt cantitatea finală de spumă proaspătă și nu depind de tehnica de aplicare.
- ▶ Temperatura ambiantului de la +5°C la +30°C
- ▶ Temperatura tubului: de la +10°C la +30°C
- ▶ Clasa de foc: F / B3 (EN 13 501 / DIN 4102)

Conținut / Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
750 ml Tub aerosoli	12	624

Conținut / Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
750 ml Tub aerosoli	12	624



Silicon Universal

Etanșant siliconic ușor de aplicat pentru o gamă largă de aplicații în lucrări de construcții și renovare.

Aplicații:

- ▶ Etanșarea rosturilor de dilatație în lucrări generale de construcții
- ▶ Etanșare în jurul tocurilor de uși și ferestre
- ▶ Protejarea spumei poliuretaneice împotriva radiațiilor uv

Beneficii:

- ▶ Gamă largă de aplicații
- ▶ Aderență la majoritatea suprafețelor neporoase
- ▶ Foarte bune proprietăți fizice
- ▶ Excelentă rezistență la UV și intemperii
- ▶ Perfect pentru aplicații interioare și exterioare
- ▶ Permanent elastic

Acril cu uscare Rapidă

Poate fi vopsit după 20 minute!

Aplicații:

- ▶ Umplerea zgârieturilor și crăpăturilor din pereți și tavane
- ▶ Mascarea capetelor elementelor de fixare folosite la asamblarea pereților despărțitori și a tavanelor suspendate
- ▶ Umplerea rosturilor din fațade

Beneficii:

- ▶ Gata de procesat și vopsit după 20 minute
- ▶ Poate fi vopsit cu orice tip de vopsea, nu se decolorează
- ▶ Nu se contractă și nu se fisurează
- ▶ Poate fi folosit și în rosturi adânci
- ▶ Pentru aplicații interioare și exterioare
- ▶ Aderă perfect la majoritatea suprafețelor poroase
- ▶ Foarte ușor de aplicat

Șipci, panouri, profile Super Adeziv RB-20

Adeziv universal pe bază de cauciuc (fără-toluen), recomandat pentru lipirea și montarea materialelor obișnuite de finisare și izolare, în lucrări de construcții și renovare. Aderă excelent la lemn, beton, cărămidă, tencuială și altele.

Aplicații:

- ▶ Lipirea șipcilor, a plăcilor ceramice, a panelurilor și plăcilor din polistiren și plastic
- ▶ Montarea chesoanelor, rozetelor și cornișelor din gips și poliuretan
- ▶ Montarea materialelor izolatoare termic și fonic

Beneficii:

- ▶ Conține solvenți mai puțin agresivi (fără toluen)
- ▶ Ușor de aplicat
- ▶ Aderență excelentă, imediată, la majoritatea materialelor de construcții
- ▶ Formează o îmbinare puternică, durabilă și permanentă, flexibilă după întărire
- ▶ Ideal pentru aplicații interioare și exterioare

Lemn, metal, piatră Adeziv poliuretanic

Adeziv de construcții poliuretanic mono-component, recomandat pentru fixarea structural în construcțiile din lemn, în construcții și tâmplărie. Aderă excelent la majoritatea materialelor de construcții, precum: lemn, beton, cărămidă, ceramică, piatră naturală, plăci sau plastic.

Aplicații:

- ▶ Îmbinare foarte puternică
- ▶ Rezistent la apă, nu este afectat de temperaturi ridicate sau scăzute, rezistent la intemperii
- ▶ Ideal pentru aplicații interioare și exterioare
- ▶ Potrivit pentru montarea materialelor izolatoare termic și fonic
- ▶ Ușor de aplicat

Beneficii:

- ▶ Îmbinare foarte puternică
- ▶ Rezistent la apă, nu este afectat de temperaturi ridicate sau scăzute, rezistent la intemperii
- ▶ Ideal pentru aplicații interioare și exterioare
- ▶ Potrivit pentru montarea materialelor izolatoare termic și fonic
- ▶ Ușor de aplicat

- ▶ Materia primă de bază: polimer siliconic cu sistem de întărire acetoxi
- ▶ Timp de formare a crustei: 15–25 min la 23°C / 50% UR
- ▶ Viteza de întărire: aprox. 2.0 mm după 24 ore la 23°C / 50% UR
- ▶ Modul de elasticitate @100% alungire: 0.5 MPa
- ▶ Deplasarea maximă admisă: ±20%
- ▶ Duritatea Shore A: aprox. 20
- ▶ Rezistența termică: -40°C ÷ +100°C
- ▶ Culori: transparent, alb, gri, negru, maro
- ▶ Îndeplinește cerințele standardului ISO 11600 pentru tipul F, clasa de etanșanți 20 LM.

- ▶ Culori disponibile: alb
- ▶ Consistență: pastă omogenă
- ▶ Densitate: 0,45 g/cm³ +/- 0,02 g/cm³ (la 23°C)
- ▶ Temperatura de aplicare: +5° - +40°C

- ▶ Productivitate: 300 până la 500 g/m²
- ▶ Timp de lucru: 10 până la 15 min
- ▶ Timp de întărire totală: până la 72 ore

- ▶ Productivitate: 300 până la 500 g/m²
- ▶ Timp de lucru: 6 până la 10 min
- ▶ Timp de întărire totală: până la 48 ore

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
Cartuș 280 ml	12	1440
„Salam” 600 ml	12	1152

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
Cartuș 280 ml	12	1440

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
Cartuș 310 ml	12	1440

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
Cartuș 310 ml	12	1440



MULTI FIX Adeziv de montaj

MULTI FIX este un adeziv monocomponent, transparent, sub forma unei paste omogene, hibrid, pe bază de silani modificați. Adezivul nu conține izocianati, solvenți și apă. Este un produs universal, cu o gamă largă de aplicații, ce formează o îmbinare flexibilă și transparentă. Produsul este recomandat pentru fixarea materialelor obișnuite de construcții în timpul lucrărilor de finisare și renovare.

Aplicații:

- ▶ Lipirea diferitelor elemente pe substraturi din lemn, sticlă, beton, metal și plastic
- ▶ Lipirea șipilor, plintelor, panelurilor, plăcilor ceramice
- ▶ Lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, plăci aglomerate, metal, piatră, polistiren
- ▶ Lipirea vatei minerale și a celei de sticlă

Beneficii:

- ▶ Îmbinare transparentă
- ▶ Fixare inițială rapidă și durabilă; Ușor de aplicat
- ▶ Îmbinare flexibilă; Rezistență finală
- ▶ Aderență excelentă la majoritatea suprafețelor obișnuite (poroase și neporoase, precum folii sau plastic)
- ▶ Rezistență la umiditate
- ▶ Nu necesită utilizarea primerilor

- ▶ Timp de lucru: 10-20 min
- ▶ Timp de întărire totală: 2-3 mm / 24 ore (în condiții normale)

CLASSIC FIX Adeziv de montaj

CLASSIC FIX este un adeziv cu utilizări multiple, pe bază de cauciuc. Creează o îmbinare flexibilă și transparentă. Produsul are aderență excelentă la materiale de construcții: beton, lemn, cărămidă, tencuială.

Aplicații:

- ▶ Lipirea panelurilor și a plăcilor din plastic – inclusiv a celor din lemn, respectiv PVC rigid
- ▶ Lipirea chesoanelor, rozetelor și cornişelor din gips și poliuretan
- ▶ Lipirea materialelor izolatoare termic și acustic

Beneficii:

- ▶ Îmbinare transparentă
- ▶ Formează o îmbinare puternică, durabilă, permanentă
- ▶ Îmbinare flexibilă
- ▶ Aderență excelentă la suprafețele de construcții
- ▶ Pentru aplicații interioare și exterioare
- ▶ Rezistent la umiditate
- ▶ Ușor de aplicat
- ▶ Aderență excelentă la majoritatea substraturilor poroase și neporoase, precum folii metalice și diferite materiale plastice

- ▶ Timp de lucru: 10-15 min
- ▶ Productivitate: 150-300 g/m²
- ▶ Timp de întărire totală: 3-5 zile

HIDRO FIX Adeziv de montaj

HIDRO FIX este un adeziv universal, fără solvenți, recomandat pentru aplicații interioare și exterioare. Creează o îmbinare flexibilă și transparentă. Aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcții și finisare, precum polistiren, plăci ceramice, lemn, elemente din metal și plastic, paneluri și spumă, vată minerală.

Aplicații:

- ▶ Lemn și plastic
- ▶ Chesoane, gips și cornișe din poliuretan
- ▶ Materiale izolatoare termic și acustic (inclusiv polistiren)
- ▶ Praguri și pervazuri
- ▶ Elemente decorative și de finisare din PVC, polistiren și derivate din lemn
- ▶ Șipci, paneluri și plăci din plastic și lemn
- ▶ Chesoane, rozete și colțare din gips

Beneficii:

- ▶ Îmbinare transparentă; Prietenos cu mediul
- ▶ Formulă neinflamabilă
- ▶ Aderență excelentă pe toate tipurile de suprafețe
- ▶ Rezistență la căldură
- ▶ Formează o îmbinare puternică și durabilă
- ▶ Ușor de aplicat; Rezistență la umiditate

- ▶ Timp de lucru: 20-30 min
- ▶ Productivitate: 200-300 g/m²
- ▶ Timp de întărire totală: până la 72 ore

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
Cartuș 290 ml	12	1440

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
Cartuș 310 ml	12	1440

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
Cartuș 310 ml	12	1440



HYDROL 1K Folie Lichidă

Protejează împotriva influenței dăunătoare a umezelii și a apei care se scurge fără a exercita o presiune hidrostatică. Folosit înaintea lipirii plăcilor ceramice, pentru a crea o membrană elastică, impermeabilă.

Aplicații:

- ▶ Balcoane, terase, pereți exteriori, cât și camere expuse la umiditate temporară: bucătării, camere de baie, cabine de duș, spălătorii, subsoluri.

Beneficii:

- ▶ Asigură impermeabilizarea camerelor expuse la umiditate temporară.
- ▶ Creează o membrană permanent flexibilă
- ▶ Umple fisurile din stratul suport
- ▶ Aderență foarte bună
- ▶ Se poate folosi ca strat izolator sub plăcile ceramice, atât la interior cât și la exterior.



HYDROL 2K Mortar bi-component pentru hidroizolare

Hydrol 2K este un mortar bi-component de impermeabilizare pe bază de ciment și rășini.

Aplicații:

- ▶ La interior: băi, spălătorii, pivnițe
- ▶ La exterior: piscine, terase, bazine de apă

Beneficii:

- ▶ Permanent elastic – acoperă fisurile
- ▶ Uscare rapidă (poate fi vopsit sau se poate aplica gresie peste, după 24 de ore)
- ▶ Ușor de aplicat cu gletiera sau peria



Bandă de Etanșare

Etanșarea colțurilor pereților în băi și bucătării

Aplicații:

- ▶ Înaintea aplicării materialelor pentru hidroizolare
- ▶ etanșarea strapungerilor, colțurilor, orizontale și verticale

Beneficii:

- ▶ Protecția apelor de colțuri, margini și articulațiilor
- ▶ Componentă esențială a unei hidroizolații eficiente

- ▶ Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C
- ▶ Timp de uscare al primului strat: min. 6 ore
- ▶ Timp total de întărire al acoperirii: min. 24 ore
- ▶ Grosimea minimă a acoperirii: 1,5 mm
- ▶ Lipirea plăcilor ceramice: după min. 24 ore

- ▶ Timp deschis: 1 oră
- ▶ Al doilea strat după: 4-6 ore
- ▶ Expunere după aplicare: la ploaie după 6 ore, la trafic după 1 zi
- ▶ Consum pe strat de 1mm: 1,5 kg/m²
- ▶ Consum total:
- ▶ Hidroizolare ușoară (Antiumezeală) băi: 2 straturi; 2-2,3 kg /m²
- ▶ Hidroizolare medie (împotriva infiltrării apei) Terasă: 2 straturi; 2,3 kg/m²
- ▶ Hidroizolare grea (împotriva apei subterane sub presiune) piscine, bazine: 2-3 straturi (primul armat cu plasă de fibră de sticlă) 3,7 kg/m²

- ▶ 100% rezistent la pătrunderea apei și a aburului

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
1.2 kg	6	378
4 kg	1	144
12 kg	1	55

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
4 kg	-	80
20 kg	-	24

Conținut /Ambalare	Unități pe cutie	Unități standard per EUR-palet
10 m	1	500
50 m	1	500

PICTOGRAME



aplicați cu spatulă dințată



aplicați cu perie / curățați suprafața cu perie



concentrat – trebuie diluat cu apă



numai pentru pardoseli



rezistent la presiune punctuală (ex. mobilier pe rotile)



potrivit pentru pardoseli cu sistem de încălzire




aplicați cu rolă



aplicați cu rolă ghimpată



aplicați cu spatulă



aplicați cu perie



aplicați cu un cuțit de chit



Selena România SRL, Str. Drumul Mare 26-28, sat Olteni, Jud. Ilfov

Tel: +4021 467 03 30, Fax: +4021 467 03 40, e-mail: office.selena@tytan.ro, www.tytan.ro